




Stavební délka 508

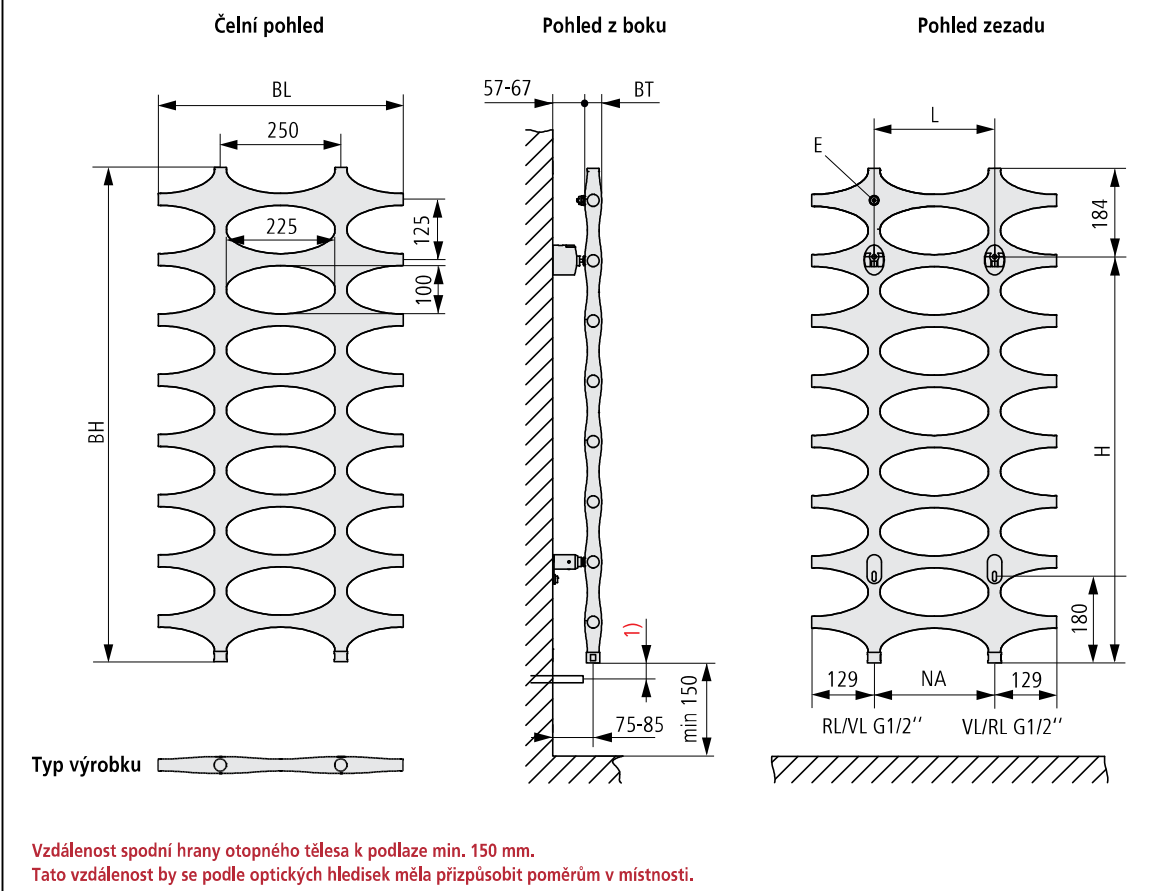

- BH: skutečná stavební výška
- BL: skutečná stavební délka
- BT: stavební hloubka
- E: odvzdušnění
- H: vzdálenost vyvrtného otvoru ke spodní hraně připojovacího závitů
- L: vzdálenost vyvrtných otvorů
- NA: rozteč připojení
- VL/RL: přívod nebo zpátečka
- 1) vhodná šroubení

Stavební délka 758

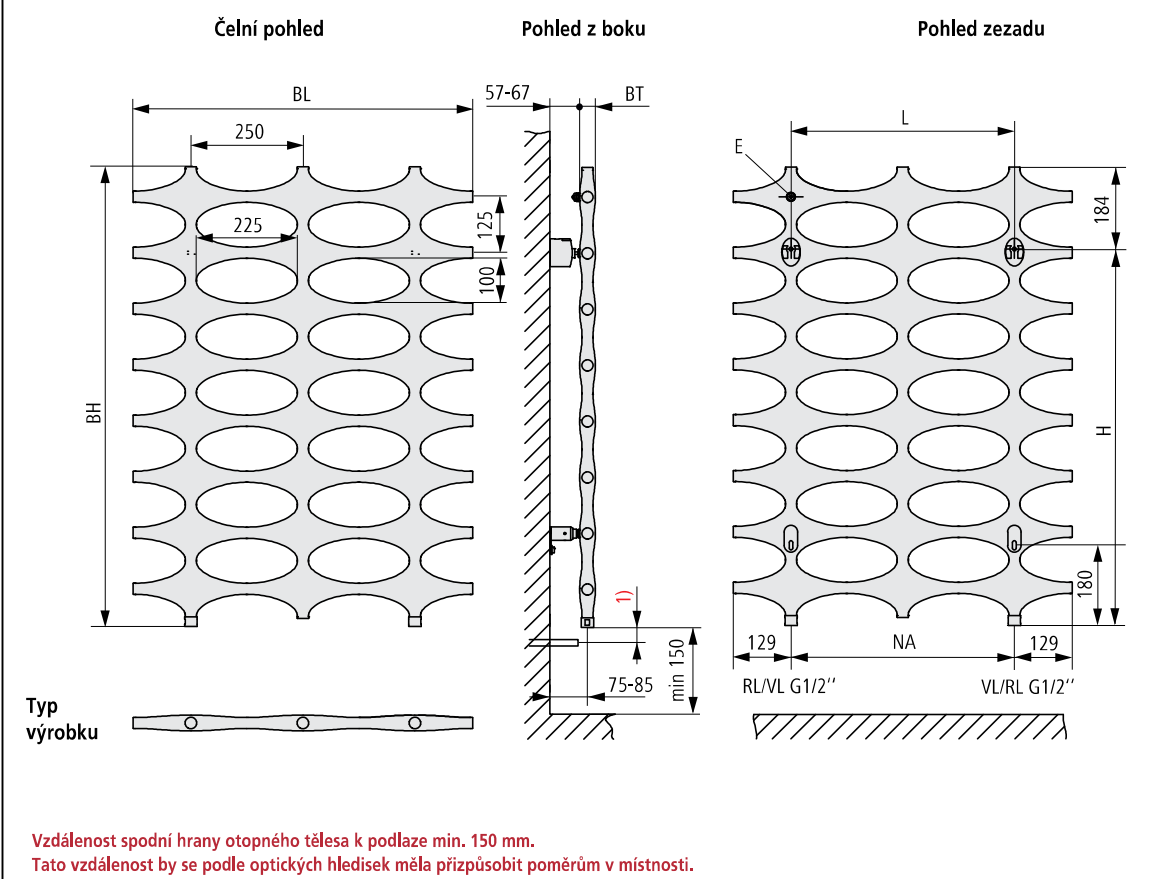



Charakteristické  
vyrovnání viz  
strana 270.

BH mm	BL mm	BT mm	NA mm	H mm	L mm	Hmotnost kg	Obsah vody l
776	508	37	250	592	250	5,10	3,70
1151	508	37	250	967	250	7,60	5,50
1151	758	37	500	967	500	11,30	8,10
1526	508	37	250	1342	250	10,20	7,10
1526	758	37	500	1342	500	14,90	10,90
1901	508	37	250	1717	250	12,50	9,10
1901	758	37	500	1717	500	18,60	13,60

- Připojení: 2 x G 1/2" vnitřní závit dolů, rozteč připojení podle stavební délky.  
Přívod možný vlevo nebo vpravo.  
Vhodné pro jednotrubkový systém.
- Odvzdušnění: G 1/4" vzadu, vpravo
- Provozní tlak: max. 6 bar
- Zkušební tlak: 7,8 bar
- Provozní podmínky: Teplá voda do 110 °C

